

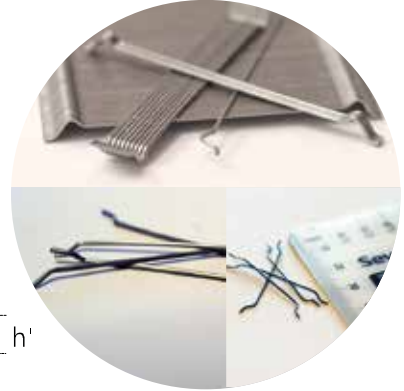


HENDIX-TERÄSKUIDUT

Tekniset tiedot

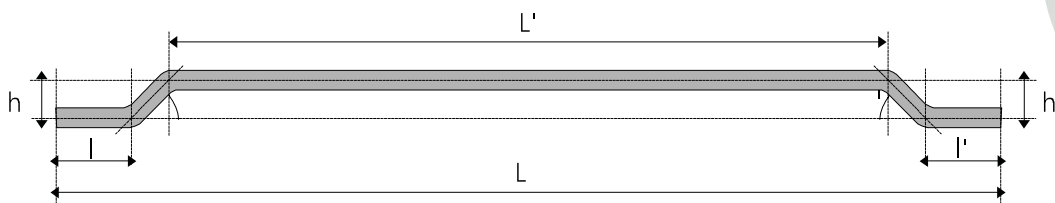

IRTOKUIDUT			Hendix 1/50		Hendix prime 75/52		Hendix prime 60/32	
				Toleranssi		Toleranssi		Toleranssi
Kuidun halkaisija	d	mm	1	+/- 0,04	0,75	+/- 0,04	0,60	+/- 0,04
Kuidun pituus	L	mm	50	+/- 2,0	52	+/- 2,0	32	+/- 1,5
Koukun pituus	l + l'	mm	2	-1,0 / +2,0	2	-1,0 / +2,0	2	+/- 1,0
Koukun korkeus	h + h'	mm	2,1	-0,0 / +0,5	2,1	-0,0 / +0,5	1,7	-0,0 / +0,3
Taivutuskulma	a + a'	°	40	-5 / +5	40	-5 / +5	40	+/- 5
Hoikkuusluku	l/d	-	50		69		53	
Kuidun kaarevuus		%:a L'	max 5%		max 5%		max 5%	
Kuidun vääntymä		°	< 30°		< 30°		< 30°	
Kuitumäärä kpl/kg		-	3240		5545		14075	
Kuitujen kokonaispituus /10kg		m	1620		2885		4505	
Kuitulangan vetolujuus		N/mm ²	> 1235		> 1500		> 1450	

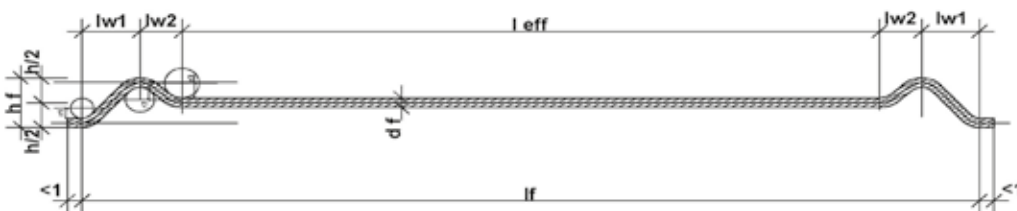

LIIMAKAMPAKUITU			Hendix prime XP 75/62	
				Toleranssi
Kuidun halkaisija	df	mm	0,75	+/- 0,04
Kuidun pituus	l f	mm	62	+/- 2,0
Koukun pituus	lw1 + lw2	mm	6,9	+/- 1,0
Koukun korkeus	h + h'	mm	4,0	-0,3 / +0,1
Hoikkuusluku	l/d	-	83	
Kuidun kaarevuus		%:a L'	max 5%	
Kuidun vääntymä		°	< 30°	
Kuitumäärä kpl / kg		-	4651	
Kuitujen kokonaispituus /10kg		m	2885	
Kuitulangan vetolujuus		N/mm ²	> 1500	

Severstal
Metiz

Valmistaja
JSC Severstal-metiz

BERMANTO[®]

Myynti ja markkinointi
Bermanto Oy
Kytömaantie 14
04200 Kerava
Vaihe +358 44 544 7000
bermanto@bermanto.fi